

09



rok założenia 1934  
**zegar**

# karnisze **Modern 30** i **25**



GIĘCIE  
PUNKTOWE



GIĘCIE PO  
ŁUKU



ŁĄCZENIE  
POD KĄTEM



SYSTEM  
FAŁA



ŚCIANA  
JAPONSKA



SYSTEM  
SZNURKOWY



MONTAŻ  
ROLET  
(TYLKO **M25**)



OBCIĄŻNIK  
ROLET  
(TYLKO **M30**)



inox



biały



czarny

# Karnisze **Modern 30**

aluminium



Profile **Modern 30** można giąć punktowo o promieniu  $r = 30$  cm w poziomie



Profile **Modern 30** można giąć po łuku w poziomie o promieniu min. 300 cm



Do profili **Modern 30** możemy zastosować system ściany japońskiej - szczegóły w zeszycie nr 16



Do profilu **Modern 30** możemy zastosować system fala - szczegóły w zeszycie nr 16



Profil **Modern 30** możemy zastosować jako obciążnik rolet zwijanych i rzymskich

**Modern 30** to karnisze o nowoczesnym, prostym kształcie, wykonane z aluminium. Są to profile szynowe umożliwiające przesuwanie tkanin na całej długości karnisza niezależnie od jego długości. Do profili **Modern 30** możemy zastosować **system fala**. Karnisz może być montowany na uchwytych ściennych pojedynczych i podwójnych oraz sufitowym bezpośrednio do sufitu. Profil **Modern 30** przystosowany jest do wykorzystywania jako obciążnik rolet zwijanych i rzymskich.



czarny



biały



inox

# Karnisze **Modern 25**

## aluminium



GIĘCIE  
PUNKTOWE

Profile **Modern 25** można giąć punktowo o promieniu  $r = 30$  cm w poziomie



GIĘCIE  
PO ŁUKU

Profile **Modern 25** można giąć po łuku w poziomie o promieniu min. 300 cm



ŁĄCZENIE  
POD KĄTEM

Do profili **Modern 25** posiadamy łączniki kątowe nastawne.



MONTAŻ  
ROLET

Do profili **Modern 25** możemy zamontować mechanizmy rolet rzymskich - szczegóły w zeszycie nr 8



SYSTEM  
FAŁA

Do profilu **Modern 25** możemy zastosować system fala - szczegóły w zeszycie nr 16



SYSTEM  
SZNURKOWY

Do profili **Modern 25** możemy zastosować system sznurkowy do długości 600 cm z obciążnikiem. Odślanianie tkaniny kurtynowo lub na jedną stronę. Szczegóły w zeszycie nr 16



ŚCIANA  
JAPONSKA

Do profili **Modern 25** możemy zastosować system ściany japońskiej - szczegóły w zeszycie nr 16

**Modern 25** to karnisze o nowoczesnym, prostym kształcie, wykonane z aluminium. Są to profile szynowe umożliwiające przesuwanie tkaniny pod uchwytami na całej długości karnisza. Do profili **Modern 25** może być zamontowany **system sznurkowy**, który umożliwia sterowanie tkaniną z jednego miejsca bardzo przydatne dla osób niepełnosprawnych.

W karniszu **Modern 25** możemy zastosować **system fala**. Karnisz może być montowany zarówno na uchwytach ściennych (pojedynczych i podwójnych) jak i uchwytach sufitowych bez prześwitu pomiędzy szyną i sufitem. Różnorodność zaczepów i agrafek umożliwia zamontowanie wszelkich rodzajów dekoracji w tym flexów.



czarny



biały



inox



Nazwa		Nr - Rodzaj		
	<b>UCHWYT POJEDYNCZY Modern 30</b>			
	Podstawka 40x60 mm	457202 - <b>czarny</b>	(aluminium)	
	L = 80, 120, 160 mm	657202 - <b>biały</b>	(aluminium)	
		857202 - <b>inox</b>	(aluminium)	
	<b>UCHWYT PODWÓJNY Modern 30</b>			
	Podstawka 40x60 mm	457224 - <b>czarny</b>	(aluminium)	
	L = 80, 120 mm	657224 - <b>biały</b>	(aluminium)	
	S = 80 mm	857224 - <b>inox</b>	(aluminium)	
	<b>UCHWYT BEZPOŚREDNI MONTAŻ DO SUFITU</b>			
		450527 - <b>czarny</b>	(aluminium)	
		650527 - <b>biały</b>	(aluminium)	
		850527 - <b>inox</b>	(aluminium)	
	<b>STANDARD</b>	<b>KOŃCÓWKA C Modern 30</b>		
		D = 10 mm	457210 - <b>czarny</b>	(aluminium)
			657210 - <b>biały</b>	(aluminium)
			857210 - <b>inox</b>	(aluminium)
	<b>ŁĄCZNIK PROSTY Modern 30</b>			
		857514 - <b>inox</b>	(aluminium)	
	<b>PROFIL Modern 30*</b>			
	Profil 30x13 mm	457524 - <b>czarny</b>	(aluminium)	
	L = 150, 175, 200, 250, 300*, 350*, 400*, 600* mm	657524 - <b>biały</b>	(aluminium)	
		857524 - <b>inox</b>	(aluminium)	
	* dodatkowe koszty transportu.	Maksymalna odległość między uchwytami wynosi 200 cm.		
	<b>NA ZAMÓWIENIE</b>	<b>PROFIL GIĘTY Modern 30</b>		
		Minimalny promień gięcia - 300 cm.	457524 - <b>czarny</b>	(aluminium)
		Gięcia są wyceniane indywidualnie wg dostarczonego szablonu lub wymiarów H i C, jeżeli łuk jest po promieniu okręgu.	657524 - <b>biały</b>	(aluminium)
		Gięcia w poziomie.	857524 - <b>inox</b>	(aluminium)
		Cena dotyczy profilu wraz z usługą.		
	Dodatkowe koszty transportu.			

\* - **Detale na zamówienie. Brak możliwości zwrotów lub wymian.**

\* - profil **M30** możemy zastosować jako obciążnik rolet zwiżanych i rzymskich

**L** - odległość pierwszego profilu od ściany/sufitu, **S** - odległość pomiędzy profilami/szynami



Nazwa Nr - Rodzaj

NA ZAMÓWIENIE



## WYKONANIE GIĘCIA PUNKTOWEGO PROFILU Modern 30

Minimalny promień gięcia - 30 cm.

Cena samej usługi gięcia. Do usługi gięcia należy doliczyć cenę profilu. Gięcie w poziomie.

Dodatkowe koszty transportu.

**Na jednym profilu Modern 30 wykonujemy maksymalnie 2 gięcia.**



## AGRAFKA ZE ŚLIZGIEM

Pakowana po 50 szt. 51507 - biała

tworzywo 52507 - czarna



## ZACZEP ZE ŚLIZGIEM DO SZYNY


Pakowany po 50 szt. 51507/Z - biały

tworzywo 52507/Z - czarny

\* Do systemów sznurkowych zalecamy zaczep zamknięty ze ślizgiem i haczykiem ślimakiem.

Ułatwia to zdejmowanie tkaniny bez rozbierania systemu sznurkowego.

**ŚLIZG H1 i Haczyk Ślimak** - patrz str. 5.4, poz. 2 i 3.

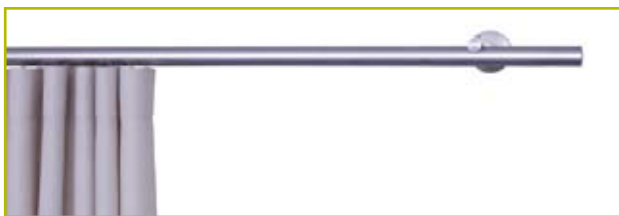

## SYSTEM FALA - WAVE

więcej informacji w zeszycie nr 16

### KOMPLETNY SYSTEM FALA ZE ŚLIZGIEM OKRĄGŁYM 60 mm i 80 mm



60 Pakowany po 25 mb. 53651/60

80 Pakowany po 25 mb. 53651/80

60 Pakowany po 50 mb. 53652/60

80 Pakowany po 50 mb. 53652/80

60 Pakowany po 100 mb. 53653/60

80 Pakowany po 100 mb. 53653/80

W sprzedaży złożone systemy fala pakowane po 25mb (dopłata 10% do ceny).

### KOMPLETNY SYSTEM FALA ZE ŚLIZGIEM H1 60 mm i 80 mm



60 Pakowany po 25 mb. 53654/60

80 Pakowany po 25 mb. 53654/80

60 Pakowany po 50 mb. 53655/60

80 Pakowany po 50 mb. 53655/80

60 Pakowany po 100 mb. 53656/60

80 Pakowany po 100 mb. 53656/80

W sprzedaży złożone systemy fala pakowane po 25mb (bez dopłaty).

\* - Detale na zamówienie. Brak możliwości zwrotów lub wymian.



Nazwa	Nr - Rodzaj	
	<b>UCHWYT POJEDYNCZY Modern 25</b>	
	Podstawka 40x60 mm	455202 - <b>czarny</b> (aluminium)
	L = 80, 120, 160 mm	655202 - <b>biały</b> (aluminium)
		855202 - <b>inox</b> (aluminium)
	<b>UCHWYT PODWÓJNY Modern 25</b>	
	Podstawka 40x60 mm	455224 - <b>czarny</b> (aluminium)
	L = 80, 120 mm	655224 - <b>biały</b> (aluminium)
	S = 80 mm	855224 - <b>inox</b> (aluminium)
	<b>UCHWYT BEZPOŚREDNI MONTAŻ DO SUFITU Modern 25</b>	
	pakowany po 10 szt.	456526 - <b>czarny</b> (tworzywo)
	tworzywo	656526 - <b>biały</b> (tworzywo)
		856526 - <b>inox</b> (tworzywo)
	<b>ŁĄCZNIK PROFILU Modern 25</b>	
	L = 70 mm	855514 - <b>inox</b> (aluminium)
	<b>KOŃCÓWKA C Modern 25</b>	
	D = 10 mm	455210 - <b>czarny</b> (aluminium)
		655210 - <b>biały</b> (aluminium)
		855210 - <b>inox</b> (aluminium)
	<b>KOŃCÓWKA PROSTOKĄT Modern 25</b>	
	D = 45 mm	455216 - <b>czarny</b> (aluminium)
		655216 - <b>biały</b> (aluminium)
		855216 - <b>inox</b> (aluminium)
	<b>SYSTEM SZNURKOWY Z OBCIĄŻNIKIEM Modern 25*</b>	
		455884 - <b>czarny</b> (aluminium)
		655884 - <b>biały</b> (aluminium)
		855884 - <b>inox</b> (aluminium)
Więcej informacji w zeszycie nr 16		


\* - zamawiając system sznurkowy podajemy: długość karnisza, rozsuwanie (z lewa na prawo, z prawa na lewo lub kurtyna), pozycja sznurka (z prawej czy lewej strony) oraz długość zwisu sznurka powyżej 160 cm

L - odległość pierwszego profilu od ściany/sufitu, S - odległość pomiędzy profilami/szynami




Nazwa Nr - Rodzaj

<b>PROFIL Modern 25</b>		
	Profil 20x25 mm	455524 - <b>czarny</b> (aluminium)
	L = 150, 175, 200, 250, 300*, 350*, 400*, 600* mm	655524 - <b>biały</b> (aluminium)
		855524 - <b>inox</b> (aluminium)
	* dodatkowe koszty transportu.	Maksymalna odległość między uchwytami wynosi 180 cm.

<b>PROFIL GIĘTY Modern 25</b>		
	Minimalny promień gięcia - 300 cm.	455524 - <b>czarny</b> (aluminium)
	Gięcia są wyceniane indywidualnie wg dostarczonego szablonu lub wymiarów H i C, jeżeli łuk jest po promieniu okręgu.	655524 - <b>biały</b> (aluminium)
	Gięcia w poziomie.	855524 - <b>inox</b> (aluminium)
	Cena dotyczy profilu wraz z usługą.	
Dodatkowe koszty transportu.		

NA ZAMÓWIENIE

<b>WYKONANIE GIĘCIA PUNKTOWEGO PROFILU Modern 25</b>		
	Minimalny promień gięcia - 30 cm.	
	Gięcia w poziomie.	
	Cena samej usługi gięcia. Do usługi gięcia należy doliczyć cenę profilu.	
	Dodatkowe koszty transportu.	
<b>Na jednym profilu Modern 25 wykonujemy maksymalnie 2 gięcia.</b>		


NA ZAMÓWIENIE



## SYSTEM FALA - WAVE


więcej informacji w zeszycie nr 16

### KOMPLETNY SYSTEM FALA ZE ŚLIZGIEM OKRĄGLYM 60 mm i 80 mm

	60 Pakowany po 25 mb.	53651/60
	80 Pakowany po 25 mb.	53651/80
	60 Pakowany po 50 mb.	53652/60
	80 Pakowany po 50 mb.	53652/80
	60 Pakowany po 100 mb.	53653/60
	80 Pakowany po 100 mb.	53653/80


W sprzedaży złożone systemy fala pakowane po 25mb (dopłata 10% do ceny).

### KOMPLETNY SYSTEM FALA ZE ŚLIZGIEM H1 60 mm i 80 mm

	60 Pakowany po 25 mb.	53654/60
	80 Pakowany po 25 mb.	53654/80
	60 Pakowany po 50 mb.	53655/60
	80 Pakowany po 50 mb.	53655/80
	60 Pakowany po 100 mb.	53656/60
	80 Pakowany po 100 mb.	53656/80

W sprzedaży złożone systemy fala pakowane po 25mb (bez dopłaty).

\* - Detale na zamówienie. Brak możliwości zwrotów lub wymian.

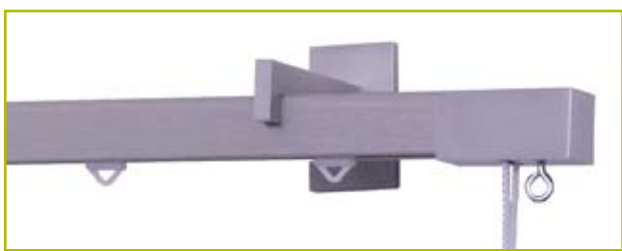

## SYSTEMY SZNURKOWE

więcej informacji w zeszycie nr 16

### KARNISZ POJEDYNCZY Modern 25 szyna z systemem sznurkowym z obciążnikiem aluminiowym

Długość (cm)	150	175	200	250	300	350	400	450	600
--------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Standardowa długość sznurka do sterowania wynosi 150 cm. Inna długość - prosimy zaznaczyć.

### KARNISZ PODWÓJNY Modern 25 szyna / Modern 25 szyna z systemem sznurkowym z obciążnikiem aluminiowym

Długość (cm)	150	175	200	250	300	350	400	450	600
--------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

W karniszu podwójnym system sznurkowy wyceniony jest na jednej szynie.  
Standardowa długość sznurka do sterowania wynosi 150 cm. Inna długość - prosimy zaznaczyć.

Zobacz również:

- System sznurkowy do **Techno 20** - str. 16.11
- System sznurkowy do **Techno 30** - str. 16.8
- System sznurkowy do **ZS** - zeszyt nr 16